



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN **MINH PHÚ**

Địa Chỉ: 211/10 Tân Quý , P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện Thoại: 08.6278.6119 Fax: 08.3559.1857

Email: minhphu.emp@gmail.com Website: minhphu.net

Bồn Tự Hoại Roto




Bảng thông số kỹ thuật và giá bán bồn tự hoại Roto

Dung tích (lít)	Giá bán (VND)	Kiểu dáng	Số lượng người sử dụng	Đường Kính (mm)	Chiều cao (mm)	Chiều dài (mm)
ST 1.000 lít	4.532.000	Ngang	4	115	840	1450
ST 1.500 lít	6.369.000		5	1300	940	1525
ST 2.000 lít	9.240.000	Đứng	8	1500	1510	
ST 2.200 lít	12.100.000		10	1500	1760	
ST 3.400 lít	31.460.000		15	1700	1760	
ST 6.800 lít	72.050.000		30	2150	2.020	
Đầu vào phi 90, đầu ra phi 114						

Sản phẩm bồn tự hoại Roto được bảo hành chính hãng 10 năm.

Giá đã bao gồm thuế VAT, giao hàng phí tại TP HCM. (không bao kéo chỉ có giao đến chân công trình)

Cách lắp đặt bồn tự hoại

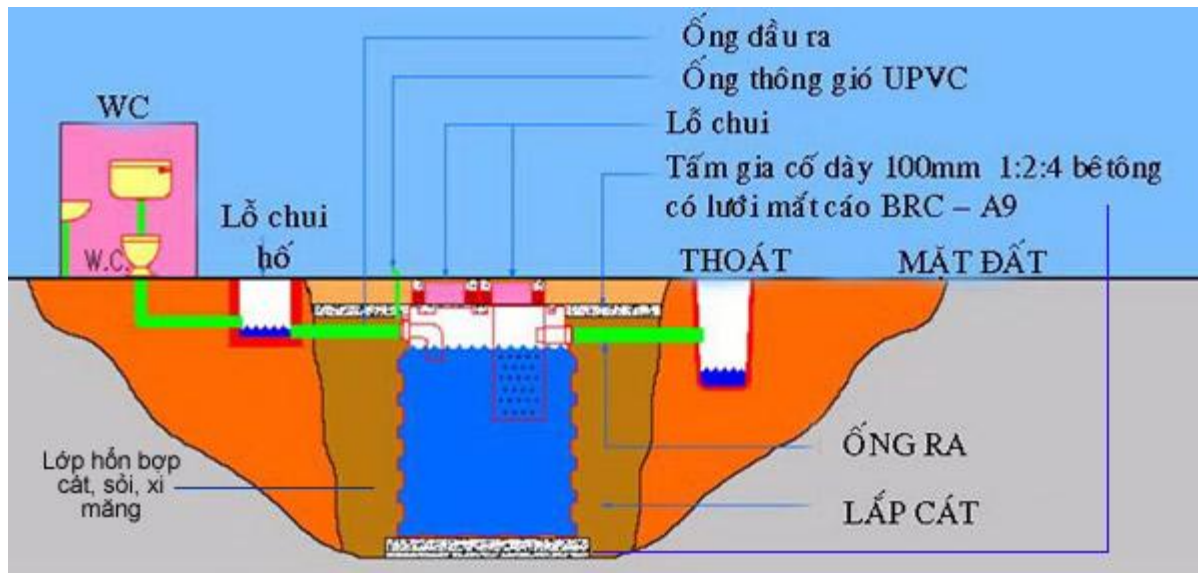

LỢI ĐIỂM CỦA BÒN TỰ HOẠI ROTO SO VỚI HỆ THỐNG HÀM TỰ HOẠI TRUYỀN THỐNG

1. Hệ thống nén nhiều hơn và chiếm hữu ít diện tích.
2. Dựa vào công nghệ kỹ khí hiện đại về lọc / lắng
3. Vệ sinh hơn và (ít mùi) hạn chế mùi đến mức tối thiểu
4. Gọn nhẹ và dễ lắp đặt
5. Không cần đào sâu.
6. Bảo trì không đòi hỏi nhiều vì đây là hệ thống phi cơ học
7. Lỗ đặt ống đầu vào và đầu ra không bị nghẹt
8. Dễ vận chuyển đối với hệ thống xử lý hoàn thiện
9. Loại bỏ BOD có hiệu năng cao hơn và tiêu chuẩn chất lượng, chất thải công nghiệp cao nhất.
10. Thiết kế cho 10 năm.
11. Tiêu chuẩn thiết kế được xác nhận theo đạo luật chất lượng tiêu chuẩn Malaysia (MS1128:1991), tiêu chuẩn Quốc tế Nhật Bản (JIS) tiêu chuẩn Anh Quốc (B.S) và tiêu chuẩn CAN/CSA-B660-00)
 - Gồm có phòng lắng, phòng Biomedica, và phòng phân tử
 - Vận hành thủy lực 24/24 để loại bỏ BOD
 - Định mức lưu lượng tràn thấp đến 3.0 cu.mt/d/mt.sq.
 - Được thiết kế với hệ thống thông gió.